

Produktinformation


Hauseinführung aufgeständert

Beschreibung:

- Kompakte Hauseinführung für den Einbau unter dem Gebäude
- Befestigung auf dem Untergrund mittels Erdanker
- Abdichtung in der Bodenplatte mittels FRANK Mauerkragen
- Für unterschiedliche Leitungsgrößen erhältlich
- 90° Umlenkung unterhalb des Gebäudes in der Verlege Ebene
- ideal als Übergabepunkt zwischen den Gewerken

Technische Daten

Material	PE 100
Wanddickenverhältnis	SDR 11
Max. zul. Betriebsdruck (20 °C)	16 bar
Max. zul. Betriebstemperatur	40 °C

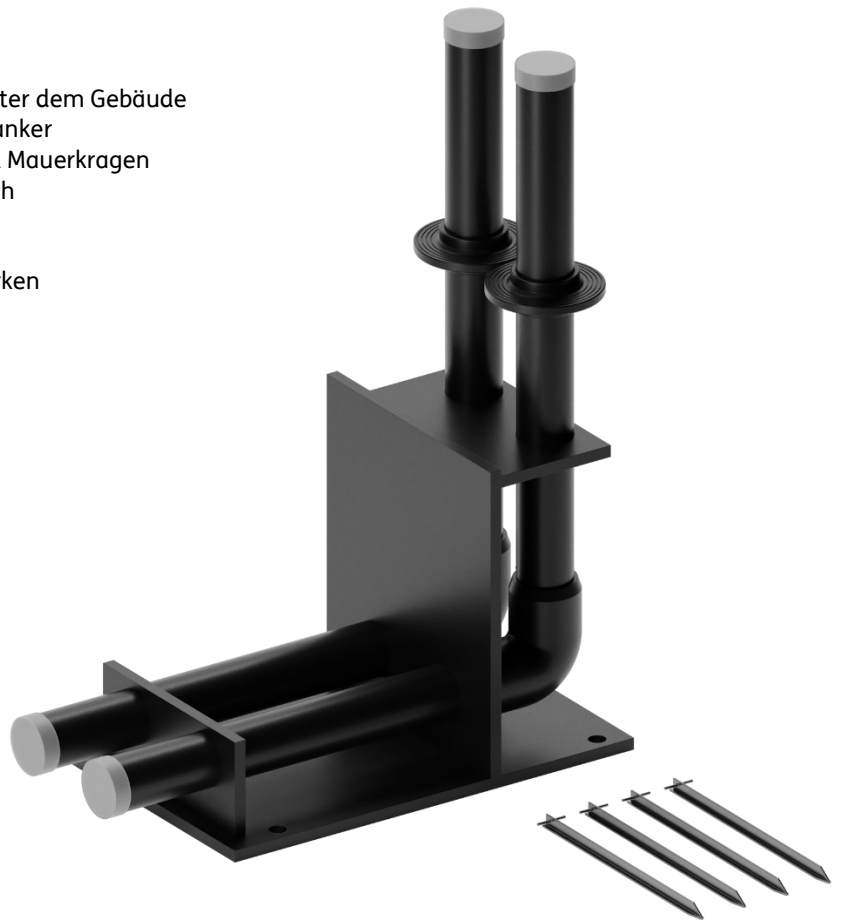

Abmessungen:

Artikel	Dimension	Maße [LxBxH]	Art.-Nr.
Hauseinführung aufgeständert	d40	1200 x 449 x 1500 mm	400040416
	d50	1200 x 449 x 1500 mm	400050516
	d63	1200 x 449 x 1500 mm	400063616
	d75	1200 x 449 x 1500 mm	400075716
	d90	1200 x 449 x 1500 mm	400090916
	d110	1200 x 500 x 1500 mm	400110116
	d125	1200 x 500 x 1500 mm	400125116
	d140	1600 x 550 x 1500 mm	400140116
d160	1600 x 600 x 1500 mm	400160116	