











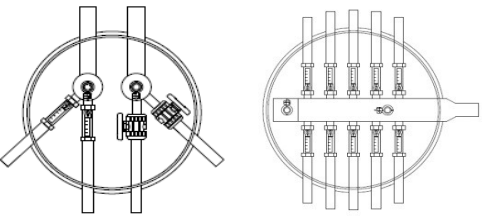






Übersicht Verteilerschächte

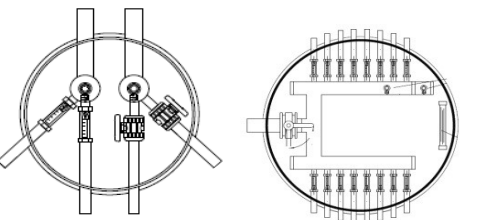Baureihe		Wandmontage		Baureihe 500	Baureihe 500		Baureihe 600	Teleskopierbare Kompaktschächte	
 <p>Bauform Typ V Bauform Typ L</p>									
Typ		WM	L-560	R-400 S-400	L-500* L-520*	L-540*	L-625	L-750-T*	L-800-T*
Kreisanzahl		2-8	2-6	2-6	2-12 / 2-8	2-6	2-4	2-10	2-12
Abmessungen (mm)	Durchmesser / L x B	600-1200 x 230	500-750 x 360	400	500 x 500 / 650	500 x 500 / 650	625	750	738 x 803/873
	Höhe	275	500	650	650	650	835	850-1000	850-1000
Schacht-abdeckung	Lastklasse	-	-	A15	A 15	A 15	200kg	A 35 / B 125 / D400	A 35 / B 125 / D400
	Teleskopierbare Abdeckung	-	-	○	○	○	-	■	■
Option Strangregulierventil		-	○	-	○	○	-	○	○
Einbau in Bodenplatte		-	-	-	-	-	-	○	○

Baureihe		Teleskopierbare Schächte			Hochbelastbare Wickelrohrschächte			
 <p>Bauform Typ V Bauform Typ H</p>								
Typ		L-1200-T*/ L-1400	V-1200-T*/ V-1300-T*	H-1500-T*	L-1200 WR	H-1500-WR	H-1800-WR	liegender Wickelrohr Verteilerschacht HL.....WR
Kreisanzahl		2-16/ 2-20	2-24	33-40	2-16	12-40	41-52	4-200
Abmessungen (mm)	Durchmesser	1200/ 1400	1200	1500	1200	1500	1800	1500 - 2000
	Höhe (abh. von Kreisanzahl)	1350-1500/ 1600-1750	1350-1600	1700-1850	1860	1860	2160	2000 - 2800
Schacht-abdeckung	Lastklasse	A 35 / B 125 / D 400	A 35 / B 125 / D 400	A 35 / B 125 / D 400	D 400	D 400	D 400	A 35 / B 125 / D 400
	Teleskopierbare Abdeckung	■	■	■	-	-	-	○
Option Strangregulierventil		○	○ bis 16 Kreise	○	○	○	○	○
mit prüffähiger statischer Berechnung (bis SLW 60)		-	-	-	■	■	■	■
Einbau in Bodenplatte		○	○	○	○	○	○	○

■ = Standard ○ = Optional

Details zu Ausstattung und Abmessungen finden Sie in den jeweiligen Produktinformationen der Verteilerschächte