


Drosselplatte NAMUR Typ DPN 32 und Typ DPN 52

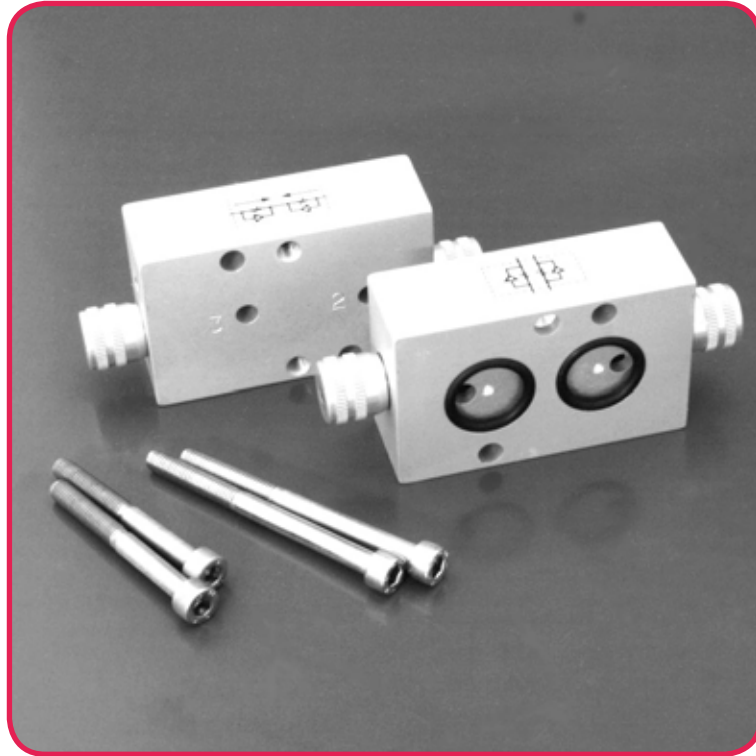

Beschreibung

Die Montage der Drosselplatten erfolgt direkt zwischen dem NAMUR-Anschluss am Antrieb und dem NAMUR-Steuerventil.

Lieferung inklusive Befestigungsschrauben (je 2 Stück M5 x 45, M5 x 60) und 2 Stück O-Ringe

Die Betätigung wird über zwei Rändelschrauben ausgeführt.

3/2-Wege:

Zur Regulierung der Vorlaufbewegung an einfachwirkenden pneumatischen Antrieben und zur Regulierung der ausströmenden Luft in den Federraum.

5/2-Wege:

Zur Regulierung der Vor- und Rücklaufbewegung an doppeltwirkenden pneumatischen Antrieben.

