

Objektbericht: Neubau Husumer Shopping-Center

FRANK Mauerkragen


Das Husum Shopping-Center entsteht im Herzen der Kreisstadt Husum direkt in 1A-Einzelhandelslage des Hauptgeschäftszentrums. Die Innenstadt Husums wird durch das lebendige, zeitgemäße Shopping-Center deutlich aufgewertet. Dem historischen Zentrum werden durch die Verbesserung und Ergänzung des Waren- und Dienstleistungsangebots, durch optimale Laufwege und das zweigeschossige Parkhaus neue Impulse gegeben.

Die FRANK Mauerkragen wurden als Abdichtung gegen evtl. anstehendes drückendes Wasser auf die durch die Bodenplatte führenden Betonrohre montiert und in die Bodenplatte eingegossen.

Verwendet wurden FRANK Mauerkragen in den Größen d 1600 und d 800

Lagermäßig sind FRANK Mauerkragen bis d 1800 kurzfristig lieferbar.

Ein Techniker der FRANK GmbH hat als Serviceleistung vor Ort den korrekten Sitz der Mauerkragen kontrolliert

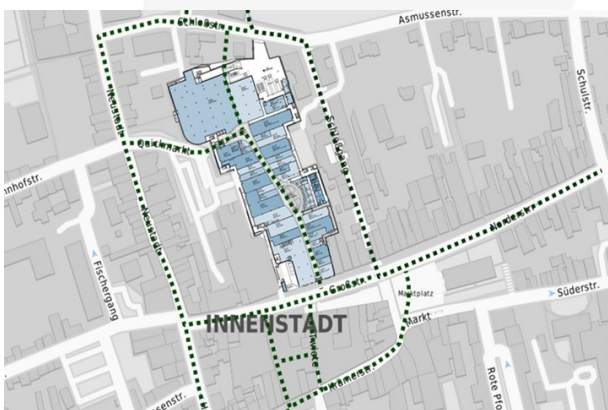

Lageansicht



Baustellenansicht: FRANK Mauerkragen auf Betonrohre montiert

FRANK Mauerkragen

Anfang der 80er Jahre entwickelte und patentierte FRANK ein Dichtungssystem, das sich bis heute weltweit millionenfach und für die unterschiedlichsten Einsatzbereiche bewährt hat.

Mit dem FRANK Mauerkragen, der für alle gängigen Rohrtypen aus Stahl, Kunststoff, Steinzeug, Beton und Guss von d 20 bis d 3200 geeignet ist, werden Rohrleitungen druckdicht bis zu 10 bar durch Betonwände, Bodenplatten und Schächte geführt bzw. in diese eingebunden. Ob zum Abdichten gegen drückendes Wasser oder gegen diffundierende Medien wie Gase (z.B. Radon) und Kohlenwasserstoffverbindungen (Öl, Benzin): Der FRANK Mauerkragen ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich und flexibel einsetzbar. Für jede Anwendung eine sichere Lösung!

Montage

Die Montage der FRANK Mauerkragen erfolgt in nur wenigen Schritten:

Der Mauerkragen wird von Hand auf das Rohr aufgezogen und mit den dazugehörigen Spannbändern gemäß Montageanleitung befestigt. Das Montieren des

Spannsystems bei Mauerkragen bis d 315 ist mit einem Schraubendreher möglich.
Ab d 355 erfolgt der Einbau mit einem Spannwerkzeug.



Baustellendetailansicht: Mauerkragen mit Spannbändern fixiert



Baustellenansicht

Vorteile der FRANK Mauerkragen

- Die Montage von FRANK Mauerkragen ist einfach, schnell und sicher
- Druckdicht bis 10 bar
- Dicht gegen diffundierende Gase und Kohlenwasserstoffverbindungen
- Millionenfach weltweit bewährt
- Geeignet für alle gängigen Rohrtypen

Anwendungsgebiete

- Betonwände
- Bodenplatten
- Schächte

Liefermenge

d 1600 1 x
d 800 2 x

Partner

HSGP Hamburg

Bauausführung

Sommer 2018

Ihr Ansprechpartner für nähere Informationen:
h.naumann@frank-gmbh.de

