


## Frank doorstroomarmatuur type 12

Temperatuurmeting. Ph-waarde meting. Geleidbaarheidsmeting.

De nieuwe Frank doorstroomarmatuur type 12 maakt het mogelijk meerdere sensoren op een centrale plaats te installeren en biedt flexibiliteit en zekerheid voor uw meetinstrumenten.

Toepassingsgebieden:

- Waterbereiding
- Levensmiddelenindustrie
- Chemische industrie

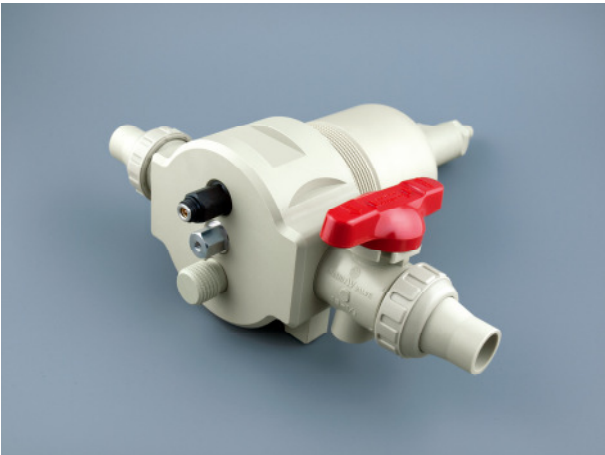

Voordelen van de Frank doorstroomarmatuur type 12:

- grote flexibiliteit, tot 5 elektroden met uiteenlopende meetaansluitingen op klantspecificatie uitvoerbaar
- kalibratie van de elektroden mogelijk door afschroeven van de meetbeker
- eenvoudige bemonstering met de naaldafsluiter mogelijk tijdens het lopende proces
- geïntegreerde adapter voor montage aan de wand of schakelpaneel
- wartelverbinding met PE/PP of PVC las-/lijmspie voor makkelijke buisverbindingen

Technische gegevens type 12:

Nominale diameter : DN20

Temperatuurbereik: 0 °C tot 80 °C

Toelaatbare werkdruk: PN10

Huismateriaal: PP

Afdichtingsmateriaal: EPDM, FKM, PTFE

Meetaansluitingen: 3 stuks PG13,5

Inbouwlengthe: 290mm

Inbouwhoogte: 280mm

Andere uitvoeringen op aanvraag